SIEMENS

Guide de démarrage rapide – SIREC D200 enregistreurs

1. Raccordements

Face arrière D200



1) Terre (masse)
2) Alimentation d'instrument 24 VCC (option)
3) Alimentation 100-250 VCA
4) Compensation S.F (option)
5) Alimentation de TXP 24 V (option)
6) Connexion RS485 (option)
7) Hôte USB (option)
8) Connexion Ethernet

Alimentation de TXP 24 V (5), Connexion RS485 (6), Hôte USB (7) - carte de communications (option)

Carte d'entrées analogiques - 3 ou 6 canaux. D200 = Logement A

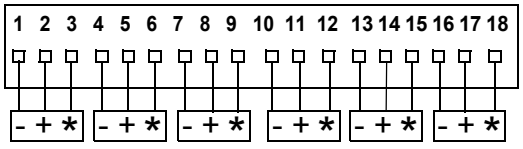

Carte d'entrées analogiques 6 canaux (option). D200 = Logement B



Card	3 CH.	6 CH.	9 CH.	12 CH.
A	1-3	1-6	1-3	1-6
B			9-14	9-14

mV, V | **T/C Passif** | **T/C Actif (seulement Slot B)** | **Intensité**

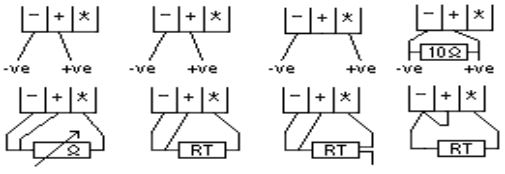

Ohms | **Sonde res 3 fils** | **Sonde res 4 fils** | **Sonde res 2 fils**

Alarme de relais (4 ou 8 canaux). D200 = Logement G

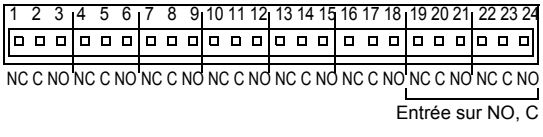

Entrée/sortie numérique (8 canaux). D200 = Logement G



Légende : NO = Normalement ouvert, C = Commun , NC = Normalement fermé

2. Menu de configuration

Sélectionnez le bouton Menu à l'écran Processus



Options

Choisir les options dans le menu "Crédits", puis "Fin" et "Appliquer"

Entrées

Toutes les entrées analogiques sont à 12 V par défaut

Sélection du canal d'entrée

- Type d'entrée de configuration. V, A, Ohms, RT, TC
- Sélection de la fréquence d'échantillonnage
- Sélection du type de plage

Utilisez le bouton Précédent pour revenir au menu de configuration

Plumes



Par défaut, la plume 1 affiche l'entrée analogique 1, la plume 2 affiche l'entrée analogique 2, etc.

Sélection de Plume

- Echelle de configuration
- Réglage d'alarmes, si nécessaire
- Enregistrement de configuration

Utilisez le bouton Précédent pour revenir au menu de configuration (nécessaire pour archiver les données en mémoire).

Localisation

Réglages de langue, fuseau horaire, etc



Précédent

Réglages (Menu principal > Configurer)



Réglage de la date et de l'heure



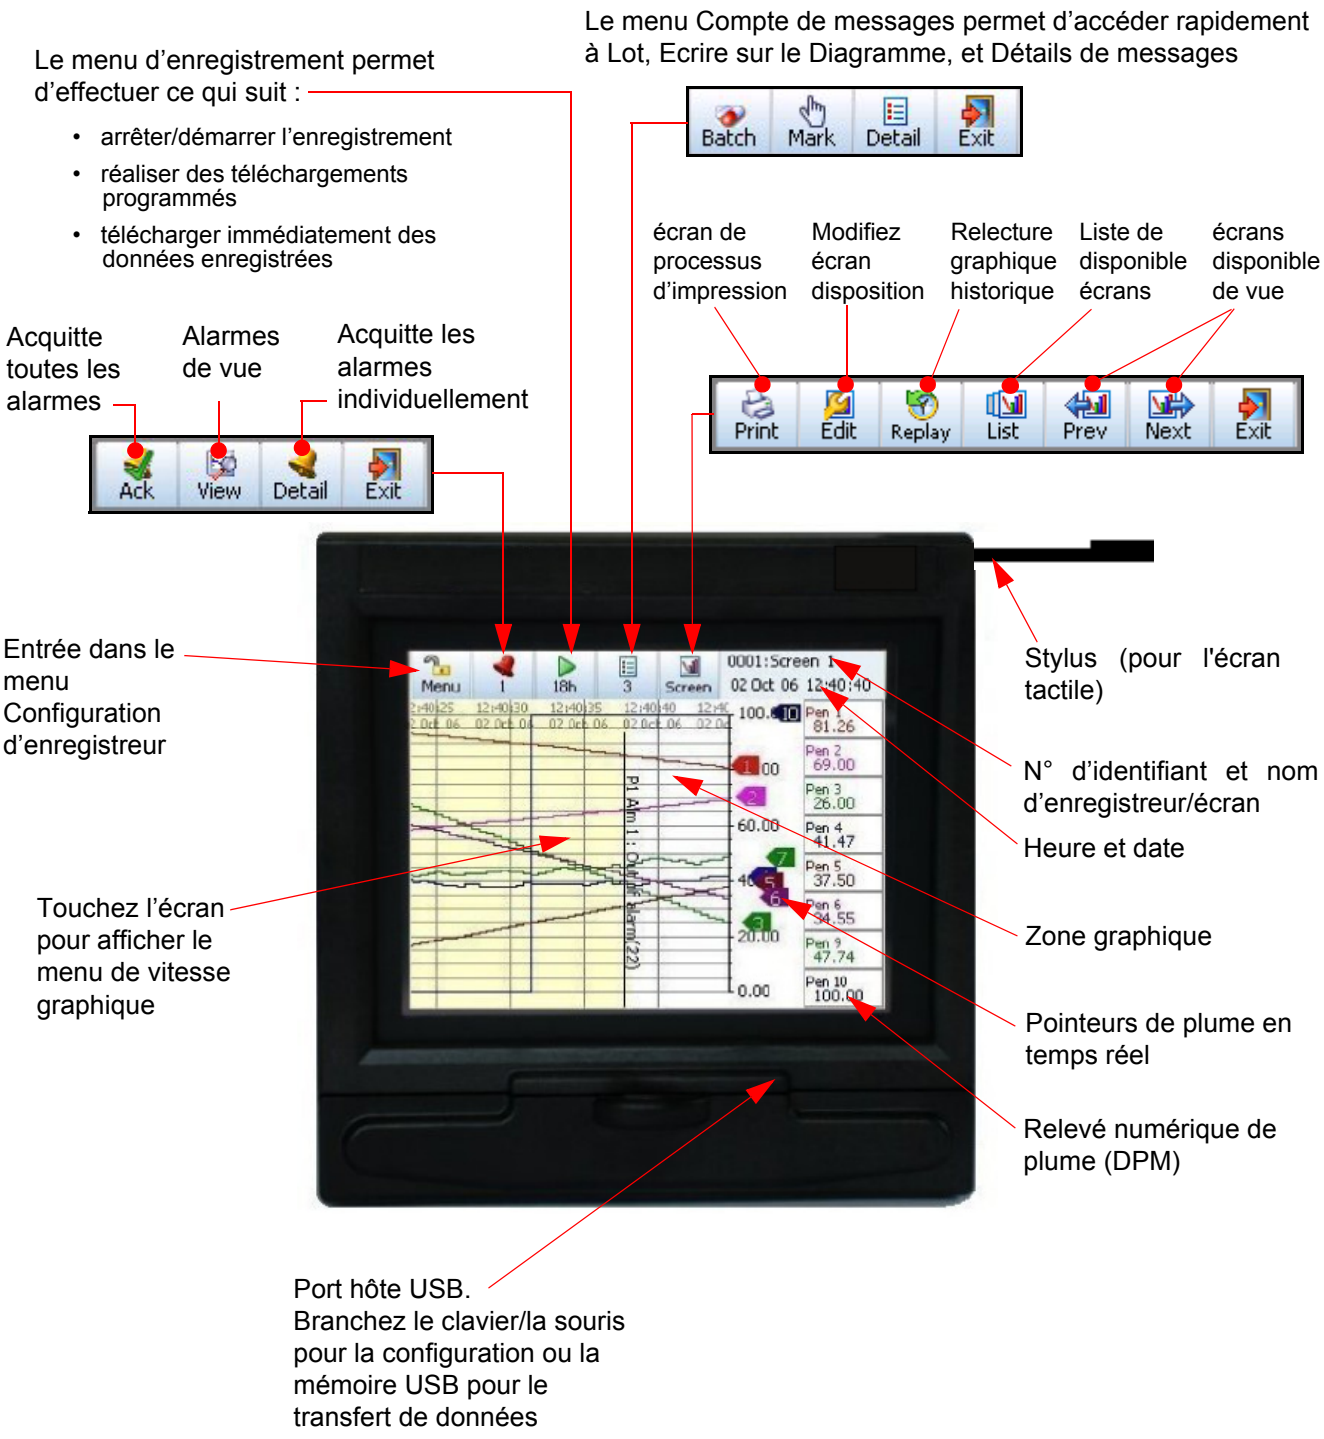

AVIS

Pour des informations détaillées sur tous les réglages d'enregistreur et les paramètres de configuration, veuillez consulter le manuel d'utilisation SIREC D200, D300, D400.